Rozmetadlo s nízkou ložnou plochou

TS–Rozmetadlo

Vysoký výkon & robustní provedení
–Nové rozmetadlo TS 160 od firmy Strautmann

Masivní rozmetací ústrojí se 2 válci
pro maximální objem rozmetaného materiálu a dlouhou životnost

Velká vana
Nízko umístěné těžiště a nízká nakládací výška

Stabilní dopravní
dno se dvěma řetězy z kruhové oceli s lomovým zatížením 28 t na řetěz

Stabilní náprava
S velkými pneumatikami a tudíž s nízkým valivým odporem

Technické změny vyhrazeny

Vysoký výkon díky robustní technice

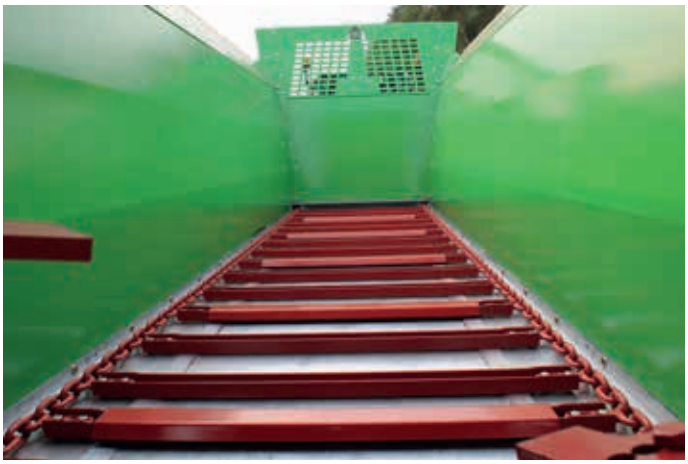

Vana & dopravní dno

- Vana ve tvaru V díky hranatému profilu
  → Pozinkovaná plošina a 4 mm bočnice
- Snadné vyprazdňování díky kónické konstrukci
- Nástavby jako volitelné vybavení pro maximální ložný objem
- Robustní dopravní dno se dvěma masivními řetězy z kruhové oceli (tloušťka 16 mm)
- Optimální vyprázdnění díky čisticím lištám
- Pohon zajišťuje výkonný hydromotor a samočisticí řetězové pastorky

Vertikální rozmetací ústrojí

- Dva vertikální válce o průměru 880 mm
- Rozmetací lopatky na spodním konci pro jemný rozhoz
- Rozměry rozmetacího ústrojí – výška 1,65 m a šířka 1,71 m – pro maximální efektivitu rozmetání
- 10 mm rozmetací šneky a 12 mm frézovací zuby garantují dlouhou životnost
- Jištění pomocí vačkové spojky

Robustní podvozek

- Jednoduchá náprava BPW
- Lze použít velké pneumatiky s průměrem nad 2 metry
- Technicky přípustné zatížení nápravy 12 t
- Štíhlá oj pro snadné manévrování
- Sériové odpružení oje pomocí listových per

Technické změny vyhrazeny

Varianty dna Strautmann

Snadné přímé připojení:

- Nastavení rychlosti škrabákového dna na předním čele

Přímé připojení s E-Control light:

- Monitorování otáček rozmetacího ústrojí, nastavení rychlosti a reverzní chod škrabákového dna

Elektrohydraulika s E-Control:

- Ovládání pomocí páčkových přepínačů, přivádění oleje přes hydraulický rozvaděč nebo hydrauliku Load-Sensing

Technické údaje

	TS 160 Když pneumatika 710/70 R 38
Rozměry	
Délka [m]	8,84
Výška [m]	3,35
Vnější šířka kol [m]	3,00
Nakládací výška [m]	2,75
Vlastní hmotnost	
s 2válcovým rozmetacím ústrojím [kg]	6.600
příp. celková hmotnost	
příp. celková hmotnost [kg]	14.000
Techn. celková hmotnost [kg]	16.000
Potřebný příkon	
Potřebný příkon od [kW/KS]	88/120
Vnitřní rozměry skříně	
Délka po mezistěnu [m]	5,43
Délka po rozmetací ústrojí [m]	6,00
Výška [m]	1,38
Šířka dole [m]	1,45 – 1,49
Šířka nahoře [m]	1,75 – 1,79
Šířka nahoře (s nástavbami) [m]	2,28
Výška mezistěny	
Výška mezistěny [m^3]	15,9
Výška mezistěny ložný objem [m^3]	14,4
Výška	
Výška rozmetacího ústrojí [m]	1,65
rozmetadlo na široké rozmetání [m]	1,65

www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
Fax: +49(0)5424/802-76
info@strautmann.com

98050306/02.2019