





Cenová nabídka na rosič

# MG UNIGREEN FUTURA



## TECHNICAL DATA

FUTURA				
	Lt.		Lt.	
600	635	DX-SX	62	10.0/80 R12
1000	1050	DX-SX	102	10.0/80 R12
1600	1650	DX-SX	135	10.0/75 R15
2000	2140	DX-SX	135	10.0/75 R15
3000	3150	DX-SX	170	15.0/55 R17

### Technická specifikace:

- DX-SX 2 WAYS regulátor tlaku
- Pozinkovaný rám
- Pevné délkově stavitelné oje s okem (lakované)
- Ochrana spodní části stroje
- Stavitelná odstavňá noha
- Externí sací filtr s možností kontroly
- Elektrická regulace tlaku
- Hydraulické míchání a perforované hadice
- Pneu 10.0/80 R12, 5ti otvorové disky (model 600-1000)
- Pneu 10.0/75 R15.3, 6ti otvorové disky (model 1600-2000)
- Stavitelný rozchod kol
- Čerpadlo Comet




- DEVIOKIT: čistící okruh možné použít i s plnou nádrží

**Nádrž:**

- Plně vyprazdnitelná polyethylenová nádrž
- Závěsné víko s bajonetovým spojem
- 15 l nádrž na omytí rukou
- Nádrž na čistou vodu (62 l - 600; 102l - 1000; 135l - 1600 a 2000)
- Integrované trysky pro čištění hlavní nádrže

**Ventilátor POST:**

- Rotor s nylonovými lopatkami vrtule
- Převodovka s neutrálem
- Proti-úkapové mosazné dvojité držáky trysek s možností vypnutí
- Horní deflektory bez trysek
- 14 trysek pro ventilátor o průměru 800mm
- Nerezové okrouhlé držáky
- Nízko objemové trysky 015 zelené 60° keramické
- Protiúletové trysky 03 modré 60° keramické
- Kardan (není součástí základní ceny)
- Rosiče produkovány dle CE standardů, nemají homologaci pro provoz na pozemních komunikacích.

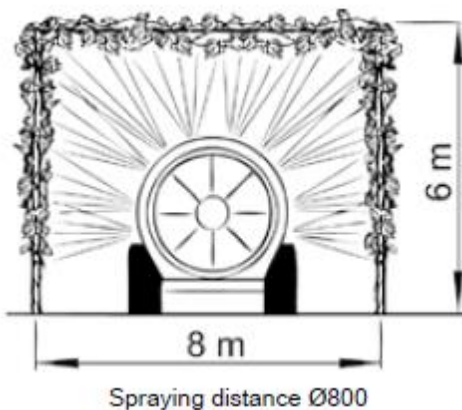

BU9315203C    Rosič MG Futura 1600 POST    800 Ø-9 APS 121    11.100,- Eur bez DPH

Osvětlení (bez homologace pro komunikace, verze BISO)    80,-  
 U99599010 Homokinetický kardan A6/1200 mm    815,-



U995TZ005 Natačecí oj do ramen    965,-



U995A1032 2 delivery filters 70 Mesh kit (pro ovládání DX-SX)

270,-



**Cena CELKEM v uvedené specifikaci**

**13.230,- EUR**

**Cena pro Vás**

**10.850,- Eur**

Termín dodání při objednání do výroby: 3-4 měsíce, záloha při objednání 25%.

**Další možná výbava ke zvážení:**

U995CZ149 Elektrické ovládání GCPE dvoucestné (samočistící filtr je v ceně)

630,-

(elektrické nastavení tlaku, elektrické zapínání/vypínání a elektrické ovládání sekcí, manometr, max. tlak 40bar, max. průtok 160l/min).







U995CZ047 Počítač Bravo 180 s ovládáním GCPE 2 - dvoucestný  
2.805,-

– jedná se počítač, který reguluje dávku dle pojezdové rychlosti. Pro každý úkon je k dispozici tlačítko nebo přepínač. Dokáže ovládat až 4 sekce. Je vybaven hlavním vypínačem sekcí. Zobrazuje dávku L/ha, pojezdovou rychlost, tlak, aplikované množství, ošetřenou plochu, dobu aplikace a ujetou vzdálenost. Umožňuje měnit dávku během jízdy a rovněž umožňuje manuální režim ovládání. (oproti BRAVO 140 je příplatek 805,- Eur)



	DESCRIPTION	Code	Price €
	Price surcharge for BRAVO 140 2 sensors (on GCPE)	U995CP080	2 000
	Price surcharge for BRAVO 180 2 sensors (on GCPE)	U995CZ046	2 805

### Varianty ventilátorů

**POST**



**AVANT**



**JET**



**TGZ-vinice**



**TGZ - sady**



**SIRENE**





Rozměry: A – 4070mm, B – 1430mm, C - 1550mm, hmotnost 650kg

Dne 4.6.2019

Za BISO Schrattecker vypracoval:

**Ing. Václav Štursa, Ph.D.**

Tel. +420 724 980 471

email: [stursa@biso.eu](mailto:stursa@biso.eu)

Ceny uvedeny bez DPH.