



straumann



Rozmetadlo chlěvské mrvy / univerzální rozmetadlo

Rozmetadlo MS 801-1401



Rozmetadlo MS


Všestranný univerzál

Dle Vašich potřeb

Rozmetací ústrojí na široké rozmetání se 2 válci, 4 válci nebo 2 kotouči

Plastové dno dodávané na přání

pro zajištění optimálního klouzání materiálu (u typů MS 1201 & 1401 sériově)

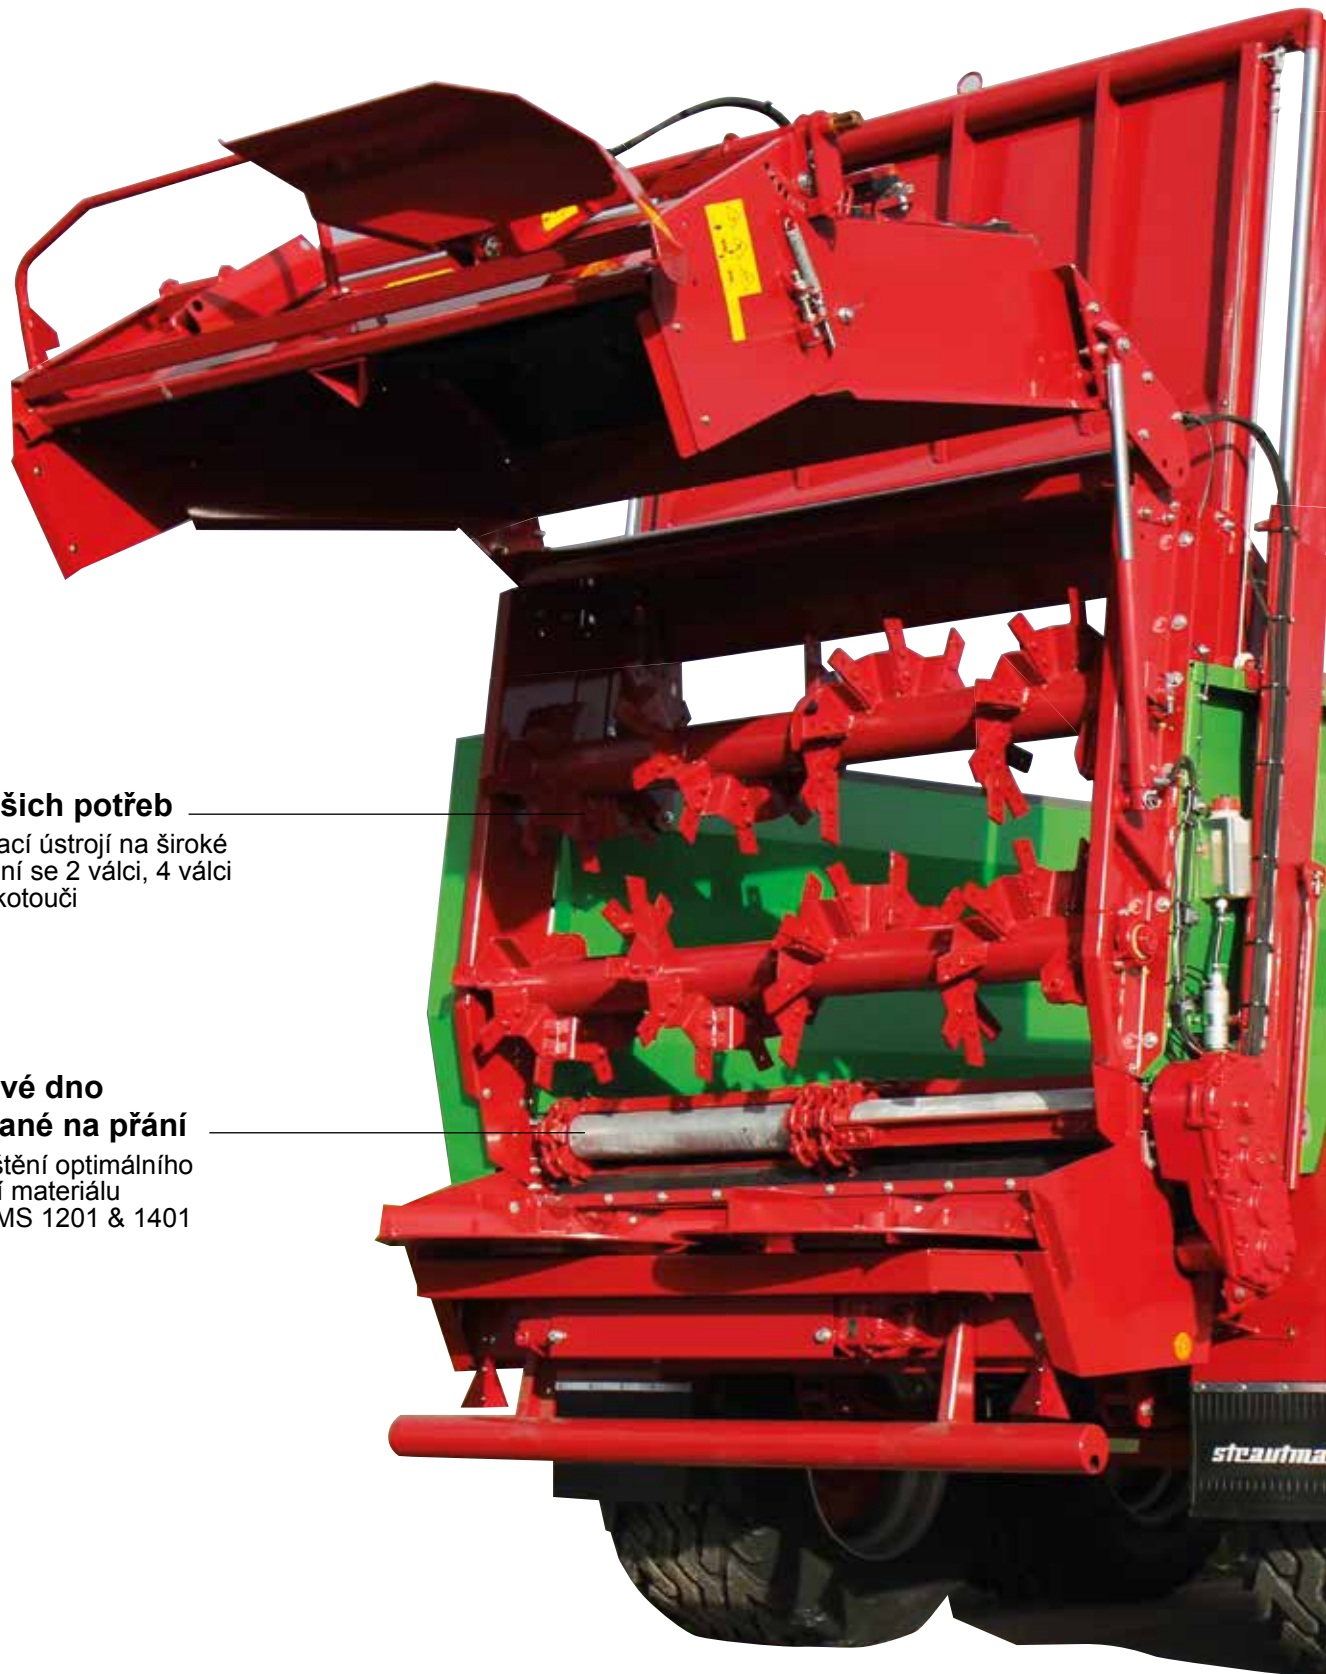



Robustní provedení

Pozinkovaná platforma s bočnicemi lakovanými metodou KTL práškového lakování

Varianty Rozmetadlo MS

- Provozně spolehlivý
- Robustní provedení
- Dlouhá životnost

60letých zkušeností s výrobou rozmetadel využila firma Strautmann k dalšímu zdokonalení rozmetadla „Streublitz“ a ještě více jej přiblížila požadavkům svých zákazníků.

Využijte těchto zkušeností i Vy!

Rozmetadlo řady MS představuje další vývojový stupeň rozmetadla BE. Rozmetadla MS vybavená celooceľovou šroubovanou vanou lakovanou metodou katodického lakování

Obsah

Rozmetadlo MS	2-3
Kvalita rozmetání	4-5
Bezpečnost & komfort	6
Technické údaje	7

Osvědčené, kvalitní rozmetání



Efektivní rozmetací ústrojí

- 2válcové rozmetací ústrojí sériově
- Otočné a vyměnitelné rozmetací prsty garantují delší životnost
- Rovnoměrný rozhoz rozmetaného materiálu


4válcové rozmetací ústrojí

- Na přání pro všechna rozmetadla MS
- Rozmetací záběr 6-8 m díky vějířovitým rozmetacím prstům



2kotočové rozmetadlo na široké rozmetání

- Na přání
- Rozmetací válce rozmělnují rozmetaný materiál a předávají jej na kotoče
- Díky nastavitelným rozmetacím lopatkám se dosahuje až 21 m rozmetacího záběru

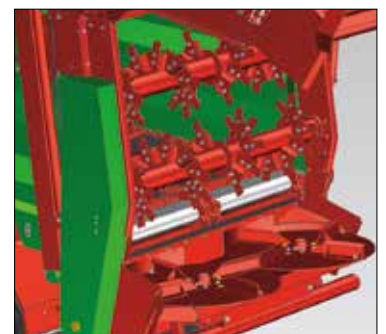

Hydraulické hradicí a dávkovací šoupě

- Na přání pro veškeré rozmetací agregáty
- Přesný rozhoz i v případě jemného materiálu
- Indikace mezistěny umožňuje kontrolu polohy mezistěny přímo z traktoru





Nastavitelný kryt rozmetacího agregátu

- Pro různé materiály lze nastavit průchodnost mezi krytem rozmetacího ústrojí a kotouči i bod výpadu rozmetaného materiálu na kotouče
- Snadné nastavení pomocí nástrčné páky



Stabilní dopravní dno

- MS**
- Dřevěné dno sériově
 - Řetězy dopravního dna o tloušťce 4 x 10 mm
 - Plastové dno na přání
- MS**
- Plastové dno sériově
 - Řetězy dopravního dna o tloušťce 4 x 13 mm
 - Stříškové profily na lištách škrabákového dna zajišťují čisté posouvání jemnozrnného rozmetaného materiálu



Vana rozmetadla

- Celooceľová vana
- Ochranný lak (metoda katodického lakování)
- Kompostovací nástavba 250 mm na přání
- Snadné zvětšení objemu v případě lehkých rozmetaných materiálů



Komfortní odpružení oje

- U typů MS 1201 & MS 1401 sériově
- Rázy i vibrace se utlumí
- Maximální jízdní komfort i v případě naloženého vozidla



Snadná údržba

- Bezvadně umístěná mazací místa = snadná údržba
- Rychlé a snadné promazávání
- Olejové mazání řetězového pohonu rozmetacího ústrojí na přání



Bezpečnost & komfort



Jednoduchá náprava

- Příznivý poměr cena/výkon
- Nízký valivý odpor, zvláště v případě velkých pneumatik
- Vysoké zatížení tažného zařízení



Tandemová náprava

- Nízký tlak na půdu ve spojení s širokými pneumatikami
- ➔ Šetrný průjezd po poli
- Robustní 4pružinový podvozek s komfortními jízdními vlastnostmi

Varianty ovládání stroje



Přímé připojení

- Sériové
- Veškeré funkce se zapínají přes ovládací ventil traktoru
- Možnost flexibilního přizpůsobení díky teleskopickému ramenu držáku



Komfortní ovládání

- Elektrohydraulické ovládání na přání
- Přehledný ovládací panel s páčkovými přepínači
- Snadné & spolehlivé



Počítadlo fůr

- Jako doplněk pro přímé připojení a pro komfortní ovládání
- Fůry se počítají (záznam lze vymazat)

Rozmetadlo chlěvské mrvy / univerzální rozmetadlo MS 801 - 1401

Technické údaje

Typ		MS 801	MS 901	MS 1201	MS 1401
příp. celk. hm. - horní připojení	kg	8.000	9.000	12.000	14.000
příp. celk. hm. - spodní připojení	kg	-	-	13.000	15.000
Vlastní hm. - jednoduchá / tandemová nápr.					
- s 2válcovým rozmetacím ústrojím	kg	2.400	2.600	3.850 / 4.250	- / 4.550
- se 4válcovým rozmetacím ústrojím	kg	2.600	2.800	4.060 / 4.400	- / 4.700
- s 2kotoučovým rozmetacím ústrojím	kg	3.100	3.300	4.550 / 4.900	- / 5.200
Vnitřní rozměry skříně					
- délka	m	4,60	4,60	5,32	5,32
- v případě mezistěny	m	4,20	4,20	4,92	4,92
- šířka	m	1,80	1,80	1,80	1,80
- výška s ochrannou lištou (3 cm)	m	0,75	0,75	0,95	0,95
Celkové rozměry					
- délka	m	6,82 - 7,25	6,82 - 7,25	7,58 - 8,05	7,58 - 8,05
- šířka	m	2,16 - 2,50	2,35 - 2,55	2,60	2,51
- výška (nad bezpečnostní mřížku)	m	2,82	2,91	3,40	3,30
- výška plnění	m	1,96	2,05	2,43	2,33
Rozměry s pneumatikami		15,0/70-18	560/45 R 22,5	710/45-22,5	560/45 R 22,5
		Jednoduchá náprava	Jednod. náprava	Jednod. náprava	Tandemová náprava
Výška rozmetacího ústrojí	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Výška mezistěny	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Kapacita	m ³	10,5	10,5	12,0	12,0
- v případě mezistěny	m ³	9,5	9,5	10,2	10,2
Výkon traktoru od	kW/PS	52 / 70	52 / 70	74 / 100	74 / 100





strautmann



Mateřský závod firmy Strautmann v Bad Laer

Podnik B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG je středně velký Rodinný podnik v jižním Dolním Sasku. V současné době je v jeho čele již třetí generace majitelů, kteří jej před 80 roky založili. Ve druhém, moderně zařízeném výrobním závodu ve Lwówku (Polsko) vyrábí společnost Strautmann vedle jednotlivých strojních komponent i součásti svého výrobního programu, do něhož patří sklápěcí přívěsy, vybírací

silážní lopaty nebo vykusovače siláže. Coby výrobce zemědělských strojů s širokým polem působnosti - krmné vozy, sběrací vozy, univerzální rozmetadla a přepravní technika i technika pro dávkování do zařízení na výrobu bioplynu - je firma Strautmann kompetentním partnerem téměř pro každého zákazníka působícího v těchto průmyslových odvětvích.



Pol-Strautmann



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · info@strautmann.com · www.strautmann.com