



SPIDER

50-55







LOW VOLUME SPRAYERS

ATOMIZZATORI BASSO VOLUME



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

CE		Spider 50	Spider 55
PdP IDRAULICA		potenza richiesta: 24 kW - 33 CV	potenza richiesta: 33 kW - 45 CV
HYDRAULIC PTO		required power: 24 kW - 33 HP	required power: 33 kW - 45 HP
	VENTOLA	radiale in acciaio chiusa D.500 mm - 4000 giri/min. portata aria: 7550 m ³ /h - velocità aria: 175 m/s	radiale in acciaio chiusa D.550 mm - 3700 giri/min. portata aria: 14000 m ³ /h - velocità aria: 170 m/s
	FAN	500 mm dia. steel closed radial fan - 4000 rpm air delivery: 7550 m ³ /h - air speed: 175 m/s	550 mm dia. steel closed radial fan - 3700 rpm air delivery: 14000 m ³ /h - air speed: 170 m/s
	POMPA	N° 2 - centrifuga di alimentazione e agitazione CIMA CD 32 - 4250 giri/min. portata massima 140 l/min. - pressione massima 4,5 kg/cm ²	
	PUMP	N° 2 - centrifugal spray and agitation CIMA CD 32 pumps - 4250 rpm 140 l/min. max. delivery - 4,5 kg/cm ² max pressure	
CAPACITÀ SERBATOI		2000 litri	CAPACITÀ SERBATOIO LAVACIRCUITO 100 litri
MAIN TANKS CAPACITY		2000 litres	SPRAY-LINE RINSING TANK CAPACITY 100 litres

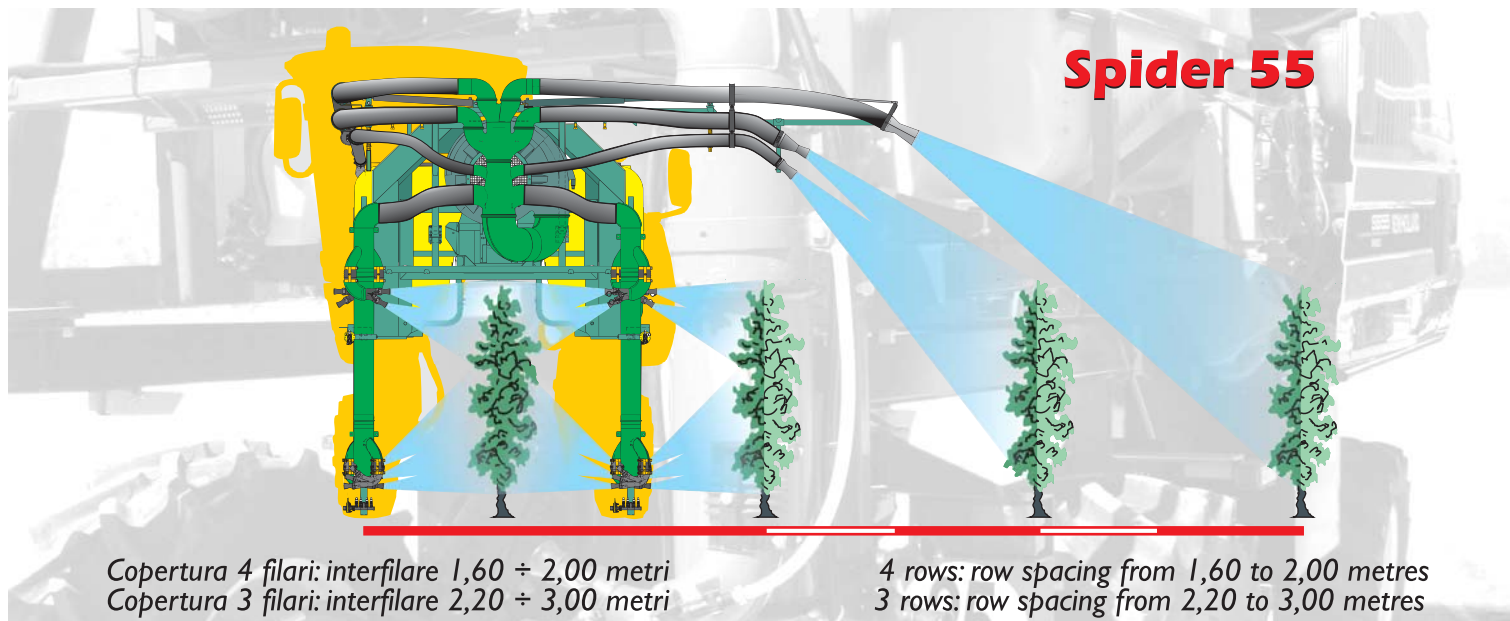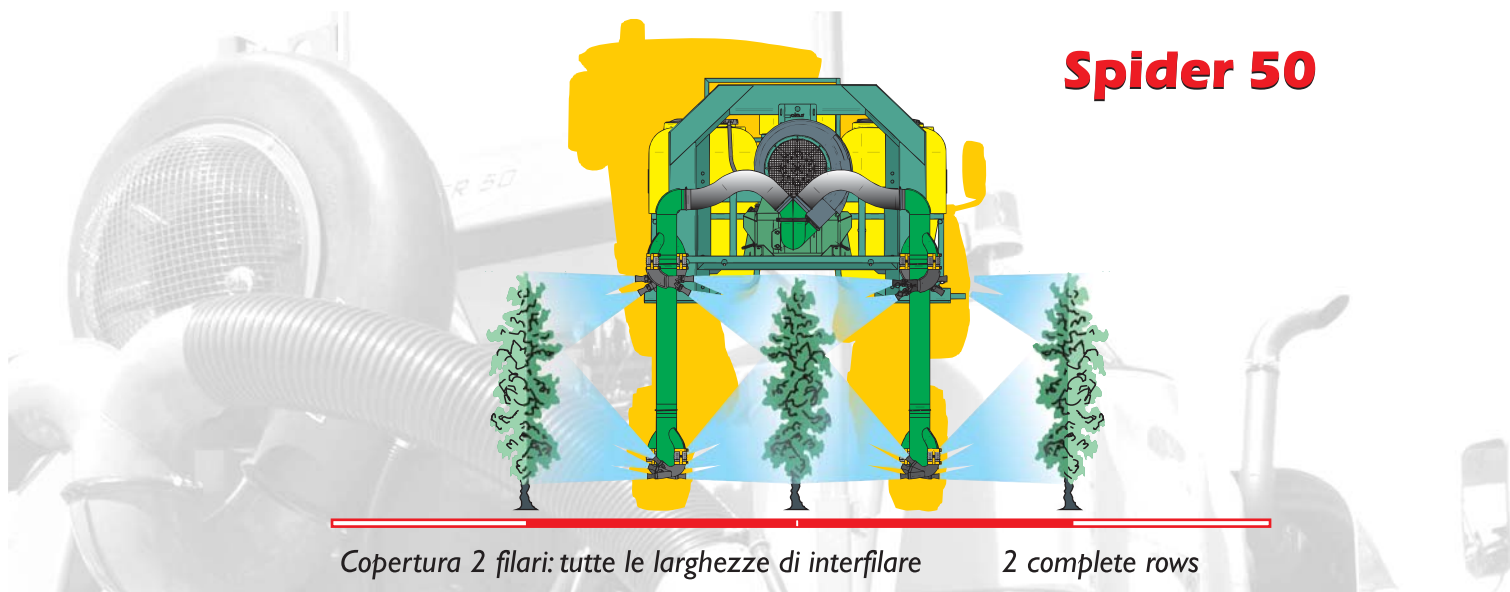

Loc. Molino Quaroni, Montù Beccaria - PV - (ITALY)
Tel. +39.0385.246636 Fax +39.0385.246637
E-mail: info@cima.it - http://www.cima.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO - DEALER