



strautmann



Krmný vůz

FVW



Optimální zakládání krmiva – snadné ovládání

Robustní konstrukce, snadné ovládání a rovnoměrné zakládání krmiva představují velké výhody, které s sebou přináší krmný vůz Strautmann. K dispozici jsou čtyři řady vozů dle ložného objemu, od 10 – 16 m³. Nehledě na umístění zakládacího agregátu vepředu či vzadu, všechny typy krmných vozů nabízejí optimální kvalitu zakládání krmiva ve stáji.



Robustní příčný dopravník
pro zakládání krmiva vpravo a vlevo. Volitelně jej lze
vybavit regulací rychlosti. Krmivo lze zakládat
v přední i zadní části vozu.




Dávkovací válce sériově

- Instalované v uzavřené skříni
- Pro zajištění stability a dlouhé životnosti
- FVW 100 & 120 – 2 válce
- FVW 140 & 160 – 3 válce

Drsné dopravní dno

- 13 mm řetězy škrabákového dna
- Robustní lišty dimenzované pro maximální zatížení
- Automatické napínání řetězu
- Hydraulický posuv pro rovnoměrné unášení krmiva

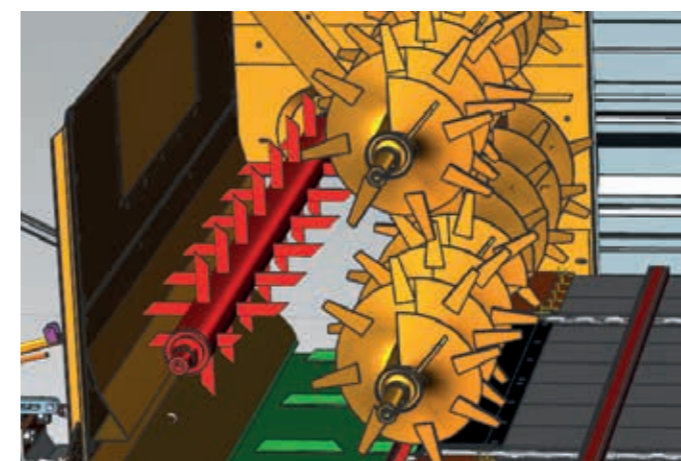

Dodatečný míchací a dávkovací válec

- U FVW 100 & 120 jako volitelné vybavení
- Umístění nad příčným dopravníkem
- Lepší promíchávání krmiva díky intenzivnějšímu víření materiálu



Výklopné zadní čelo

- U krmných vozů FVW s předním zakládáním
- Reverzní chod podlahového dopravníku sériově umožňuje zakládání krmiva za vůz

Pohodlné ovládání



Systém vážení PTM HL 50

- Systém vážení jako volitelné vybavení
- Možnost naprogramování bez přenosu dat
- Umožňuje precizní krmení
- Správa 50 receptur, do nichž vstupuje až 30 komponent



Rádiové dálkové ovládání PTM AV 70

- Vhodné pro HL 50 a PTM Advance Super USB
- Dosah 30 m
- Příprava pro propojení s dalšími přístroji
- Individuální připevnění na nakládacím vozidlu pomocí integrovaných magnetů
- Pohodlné přenášení v ruce

Technické údaje

	FVW 100 / FVW 100-H	FVW 120 / FVW 120-H	FVW 140 / FVW 140-H	FVW 160 / FVW 160-H
Rozměry				
Výška [m]	2,32	2,45	2,95	2,95
Šířka s úzkým příčným dopravníkem [m]	2,15	2,15	2,15	2,15
Šířka s širokým příčným dopravníkem [m]	2,30	2,30	2,30	2,30
Délka s příčným dopravníkem vepředu [m]	6,50	7,30	6,50	7,30
Délka s příčným dopravníkem vzadu [m]	6,70	7,50	6,70	7,50
Vlastní hmotnost				
v případě jednoduché nápravy [kg]	2.660	2.960	3.160	3.360
v případě tandemové nápravy [kg]	2.860	3.160	3.360	3.560
příp. celková hmotnost				
příp. celková hmotnost [kg]	6.900	7.800	8.000	8.000
příp. svislé zatížení [kg]	1.000	1.250	1.000	1.250
Potřebný výkon				
Potřebný výkon od [kW/KS]	30/40	37/50	44/60	52/70
Vnitřní rozměry skříně				
Rozměry skříně D x Š x V [m]	4,4 x 1,8 x 1,2	5,2 x 1,8 x 1,2	4,4 x 1,8 x 1,7	5,2 x 1,8 x 1,7
Ložný objem				
Ložný objem [m ³]	10	12	14	16
Pneumatiky				
Jednoduchá náprava s pneumatikami	11,5/80-15,3 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)