



GASPARDO

Growing Together

OPERA



Příprava, setí, přihnojování:

Vše v jedné pracovní operaci zvládá nová modelová řada OPERA.

Více výkonu. Více úspor. Více udržitelnosti.

Připraveni na více výzev?

OPERA 300

Nový kombinovaný secí stroj soustřeďuje **odbornost** a **zkušenosti** pro maximální **výkon** na poli.



300/24

Model

24

Počet řádků

120-180 ^k

Příkon

12,5 ^{cm}

Rozteč řádků

3 ^m

Pracovní záběr

3.000 ^l

Kapacita
zásobníku

OPERA 600

Nejnovější generace kombinovaného secího stroje.
Jedná se o **technologicky** vespělý model, který
využívá všechen **potenciál precizního zemědělství**.



600/48
Model

240-360 _k
Příkon

6 _m
Pracovní záběr

48
Počet řádků

12,5 _{cm}
Rozteč řádků

5.100 _l
Kapacita
zásobníku

Výhody secího stroje OPERA. Výkonnost, úspory, udržitelnost.

V dynamickém zemědělství nejsou **výkonnost** a **přizpůsobivost** techniky pouhými cíli; **jsou nutností**. Modelová řada Opera díky své konstrukci tyto požadavky dokonale splňuje. Oba stroje, **Opera 300** a **Opera 600** spojují v jednom celku výkonnost, nízké provozní náklady a udržitelnost. Jsou konstruovány pro efektivní zajištění pracovních operací, snižují pracovní zatížení a podporují **rozvoj udržitelného zemědělství**. Objevte, jak může modelová řada Opera rozvíjet Vaše zkušenosti.

1 Optimalizace využití času

Oba stroje **Opera** jsou konstruovány pro rychlost a umožňují **výkonné setí** na velkých plochách. Toto je zvláště rozhodující pro **zvýšení výnosů** za nepříznivých klimatických podmínek.

4 Půdní rozmanitost a flexibilita

Oba modely vynikají v různých půdních podmínkách díky schopnosti talířových bran **tlumit rázy**. Dále dosahují **stálého přítlaku** na půdu, zajišťují požadovanou **výkonnost** bez ohledu na **povrch pozemku**.

2 Eliminace neproduktivních časů

Díky **velkému objemu zásobníku** minimalizujeme **časy nutné pro jeho plnění**. Spolu s **nízkými nároky na údržbu** eliminují tyto vlastnosti **neproduktivní čas**.

5 Precizní zemědělství a rovnoměrná klíčivost

Konstantní hloubka výsevu a optimální přítlak na půdu poskytují u obou modelů **rovnoměrní klíčení**, nutné pro dosažení vyšších výnosů.

3 Efektivní využití zdrojů

Schopnost spojování pracovních operací do jednoho přejezdu nešetří pouze čas, ale také **snižuje spotřebu paliva** a náklady na **opotřebení strojů**. **Výkonnost** je zvláště patrná v případě stroje **Opera 600**, který nabízí možnost **přihnojování** a dále urychlení polních prací.

6 Zlepšení stavů porostů a výhody přihnojování

Zatímco oba modely zlepšují **celkový stav porostů**, **Opera 600** nabízí navíc výhody **unikátního přihnojování**. Integrovaný systém zajišťuje **vyvážené dávkování** hnojiv. podporuje **optimální podmínky růstu**, již od počátku klíčení a vzcházení rostlin.

Technologie a přesnost

Modelová **řada Opera** je konstruována pro přípravu půdy jak v konvenčním zemědělství, tak v systémech minimalizace. Pracovní **talířové sekce** jsou přizpůsobeny oběma řadám diskových secích botek a botkám pro ukládání hnojiva. Tato konstrukce **umožňuje** práci na **těžkých půdách** a za podmínek s **vyšším výskytem posklizňových zbytků**. Segmenty tlumení rázů a pryžové tlumiče zajišťují **excelentní kontakt** s povrchem pozemku a dosahují **vysoké průchodnosti** jednotlivých částí stroje.





Bezúdržbové dvou-diskové secí botky

Střídavě uložené disky snižují **odpor** a zvyšují **schopnost** vnikání do půdy a **vytvářejí seťové lože**. **Osivo** je uloženo na dně seťového lůžka a **zahrnuto**. **Automaticky stavitelné** vnitřní **stěrky** udržují **čisté disky** a **zamezují** pohybu osiva mimo seťové lože.

Stálý přítlak na půdu

Secí botky jsou spojeny s rámem prostřednictvím **4 tlumičů vyrobených z přírodní pryže**. Tyto prvky **neslouží pouze** pro kopírování povrchu, ale **poskytují** také ochranu **proti kamenům** a jiným **překážkám**.

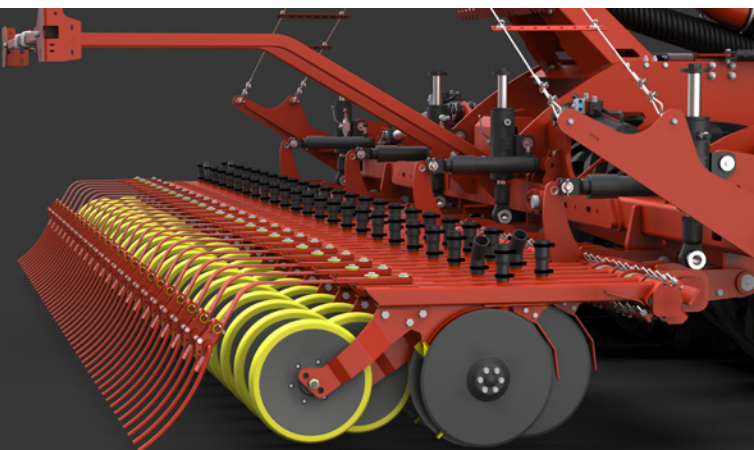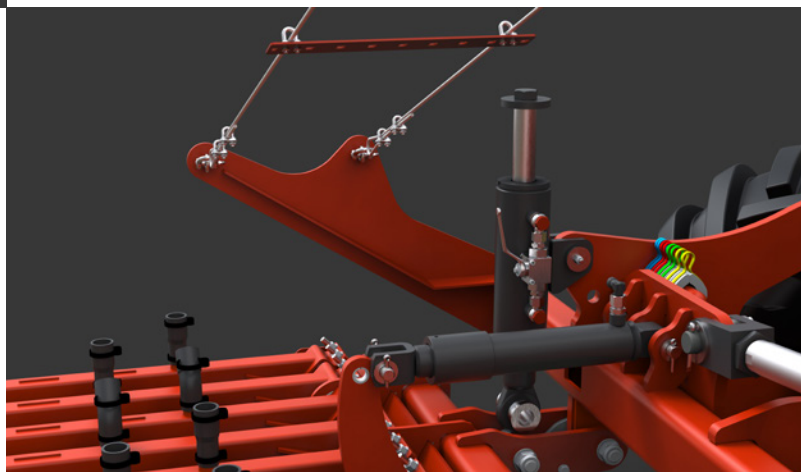

Hloubka výsevu a rovnoměrné klíčení

Samočistící kola pro vedení hloubky zajišťují rovnoměrný výsev bez ohledu na typu půd, **uzavírají seťové lože** a **podporují** klíčení. **Nastavitelné** pružné prsty **zavlačovače** zahrnují osivo a **uzavírají** tak celý proces setí.

Proč zvolit řadu Opera



Rychlost setí

Spojování operací v jednom přejezdu



Nízké nároky na údržbu

Prvotřídní spolehlivost konstrukce




Ochrana půdy

Snížené utužení půdy + zvýšené vsakování vody



Bezpečnost na prvním místě

Výrobní řada splňuje přísná pravidla bezpečnosti práce a silničního provozu.



Komponenty Heavy Duty

Každý prvek konstrukce splňuje nejvyšší standardy kvality



Bezkonkurenční výkonnost

Modelová řada je stvořena pro nejnáročnější zemědělce



Velký objem zásobníku

Vysoká výkonnost bez přerušení práce



Kvalitní konstrukce

Každá část stroje je navržena do nejmenších detailů



Jednoduché a intuitivní

Jednoduché nastavení pracovních prvků a pohodlná práce za všech podmínek.



Zkušenosti Maschio Gaspardo

Nejvyšší míra zkušeností a znalostí



MASCHIO GASPARD ROMÂNIA S.A.
Obchodní a výrobní závod

Str. Înfrăţirii, 155, 315100
Chişineu-criş, Arad - ROMANIA
Tel. +40 257 30 70 30 - Fax +40 257 30 70 40
info-ro@maschiogaspardo.com
www.maschiogaspardo.com

MASCHIO GASPARD S.p.A.
Sídlo společnosti a výrobní závod

Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy
Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100
info@maschiogaspardo.com
www.maschiogaspardo.com

02-25 Cod. W00228590R
Marketingové oddělení Maschio Gaspardo

Z důvodu zobrazování a tisku neukazují některé obrázky a fotografie bezpečnostní prvky dle standardů EC. Zobrazení technických dat a modelů strojů v tomto katalogu nejsou závazná. Vyhrazujeme si právo změny obsahu tohoto katalogu, zejména s ohledem na inovace výrobců bez předchozího upozornění.



GASPARD

Growing Together