

## Nabídka kypřiče na vyzkoušení

Firma:	NEWIA s.r.o.
Adresa:	Americká 404; 345 61 Staňkov
DIČ:	CZ29119201
IČ:	29119201
Telefon:	+ 420 602 816 858
e-mail:	halada@newia.cz
Vypracoval:	Aleš Halada



Datum: 27.7.2014

Platnost: 2 měsíce

### KÖCKERLING

### TRIO 400 T

#### Popis stroje:

- Kypřič pro mělké zpracování strniště a hluboké základní zkyplení s integrovaným podvozkem
- Pracovní orgány uspořádané ve třech řadách
- Čtyři sledy pracovních operací v jedné jízdě:
  1. Celoplošné zpracování půdy v různých hloubkách
  2. Urovnání zpracovávané půdy nastavitelnými nivelátory za poslední pracovní řadou. Nastavitelná smyková deska před dvojitým STS válcem
  3. Optimální zpětné utužení dvojitým STS válcem
  4. Dorovnání pozemku a vyvláčení části rostlinných zbytků na povrch půdy, které zabraňují erozi
- **Hydraulické nastavení pracovní hloubky od 0 do 35 cm.**


#### Způsoby využití stroje:

1. První zpracování strniště - podmítka
2. Zpracování podmítky před setím
3. Příprava seťového lůžka
4. Zapravování kejdy, digestátu, hnoje i slepičího trusu
5. Hlubší zpracování půdy místo pluhu
6. Hluboké kypření půdy do 30 cm

Varianty pracovních záběrů: 400  
500

#### Pracovní nástroje:


1. TopMix plochá radlička 320x10mm + krycí plech rovný/spirálový/ pro mělké zpracování půdy
2. TopMix radlička, dláto 80x14mm, křídlo 350x10mm + krycí plech rovný/spirálový/ pro podmítka a likvidaci výdrolu
3. TopMix dláto 80x14 mm (80x20mm návarové) + krycí plech rovný/spirálový/ pro hlubší kypření, zapravení hnoje a seťovou kultivaci do 25 cm
4. TopMix úzké dláto 40x20x589mm, otočné. Pro extrémně hluboké, používá se bez vodícího plechu a může být jednou otočeno o 180°.

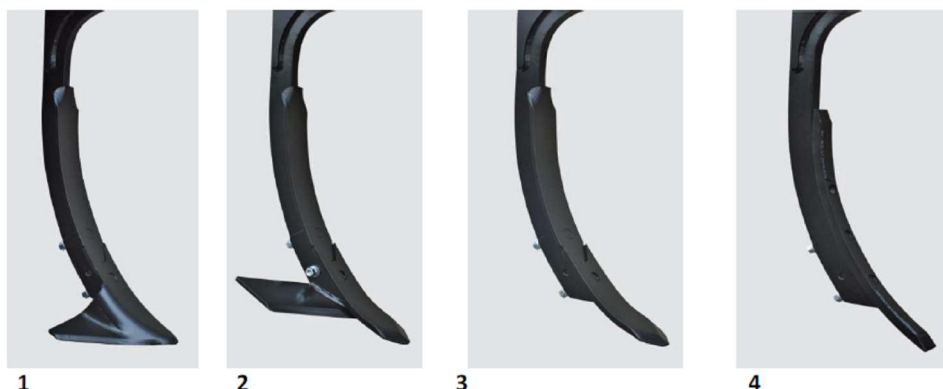

### Proč používat stroj KÖCKERLING TRIO


- ✓ **Dvojitý obručový STS válec** - dvojitý obručový válec STS zajišťuje ideální opětovné zhutnění, vhodné i na kamenitých půdách. U-profil obručí se naplní během práce půdou. Obruče dvojitého válce STS zabírají do sebe tak, že se vzájemně uvolňuje přilnutá půda, a tím se samy stále čistí.
- ✓ **Stavitelný zavlačovač** - Pro vytvoření optimálního mulčovacího lůžka. Zavlačovač se může svou agresivitou nastavit podle potřeby na předchozí plodiny a slouží zároveň pro zarovnání.
- ✓ **Přední opěrné kolo** - Široká přední opěrná kola se dají plynule nastavit.
- ✓ **Malý poloměr otáčení na souvrati** - Na souvrati se TRIO 400T/500T vyznačuje svým rejdem.
- ✓ **Upevnění „LOCKPIN“**

## DŮLEŽITÉ: UPEVŇOVACÍ TECHNIKA „LOCKPIN“

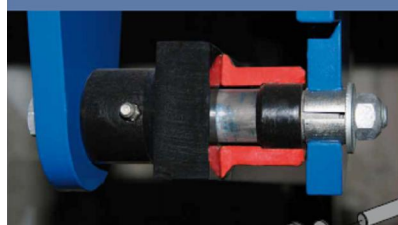

Na všech točivých a upevňovacích místech je použit čep „LockPin“.

Princip: Jedna osa nahradí stávající čepy. Na kónusovité konce osy se nasadí vysoce kvalitní objímky. Objímky a osy jsou upevněny šroubem v točivých bodech, a tím se fixují.

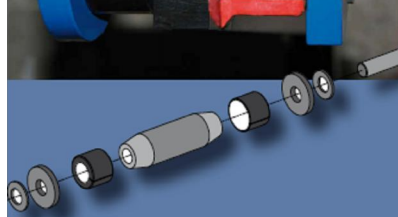

**VÝHODA: LockPin zajistí pevné spojení v točivých bodech**

- Netvoří se podélné otvory
- Žádné opotřebení na upevnění
- Žádné opotřebení na stroji
- Upevnění je fixováno oboustranně

### Podmínky zápůjčky :

<b>KÖCKERLING TRIO 400 T</b>		
<b>Zdarma</b>		<b>10 ha</b>
<b>Za každý další odpracovaný ha</b> (cena uvedena včetně želez)		<b>350 Kč/ha</b>
<i>Vlastní traktor</i>		
<i>Místo odběru a vrácení NEWIA Staňkov, případně dle dohody</i>		
<i>Vrácení stroje v nepoškozeném stavu</i>		
<i>Vrácení stroje v čistém stavu</i>		

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.