

Nabídka kypřiče na vyzkoušení

Firma:	NEWIA s.r.o.
Adresa:	Americká 404; 345 61 Staňkov
DIČ:	CZ29119201
IČ:	29119201
Telefon:	+ 420 602 816 858
e-mail:	halada@newia.cz
Vypracoval:	Aleš Halada



Datum: 27.7.2014

Platnost: 2 měsíce

KÖCKERLING

VECTOR 460

Popis stroje:

- Pracovní orgány uspořádané ve čtyřech řadách
- Čtyři sledy pracovních operací v jedné jízdě:
 1. Celoplošné zpracování půdy v různých hloubkách
 2. Urovnání zpracovávané půdy nastavitelnými nivelátory za poslední pracovní řadou. Nastavitelná smyková deska před dvojitým STS válcem
 3. Optimální zpětné utužení dvojitým STS válcem
 4. Dorovnání pozemku a vyvláčení části rostlinných zbytků na povrch půdy, které zabraňují erozi
- Hydraulické nastavení pracovní hloubky od 0 do 35 cm.
- Změna pracovního záběru podle pracovní hloubky a síly tažného prostředku.

Způsoby využití stroje:

1. První zpracování strniště - podmítka
2. Zpracování podmítky před setím
3. Příprava seťového lůžka
4. Zapravování kejdy, digestátu, hnoje i slepičího trusu
5. Hlubší zpracování půdy místo pluhu
6. Hluboké kypření půdy do 35 cm


Redukce pracovního záběru dle pracovní hloubky a výkonu tažného prostředku

Varianty pracovních záběrů:	460 - 620
	570 - 800
	700 - 900



Pracovní nástroje:

1. TopMix plochá radlička 320x10mm + krycí plech rovný/spirálový/ pro mělké zpracování půdy
2. TopMix radlička, dláto 80x14mm, křídlo 350x10mm + krycí plech rovný/spirálový/ pro podmítku a likvidaci výdrolu
3. TopMix dláto 80x14 mm (80x20mm návarové) + krycí plech rovný/spirálový/ pro hlubší kypření, zapravení hnoje a seťovou kultivaci do 25 cm
4. TopMix úzké dláto 40x20x589mm, otočné, pro hluboké zpracování do 35cm

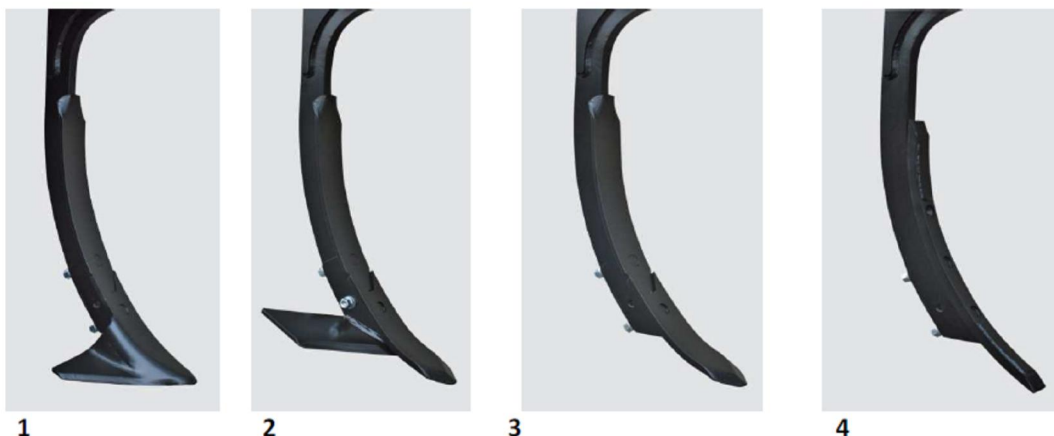

Proč používat stroj Köckerling VECTOR

- ✓ Velmi dobrá práce při vysokém podílu rostlinných zbytků díky vysokému rámu 85 cm
- ✓ Intenzivní a rovnoměrné míchání rostlinných zbytků s půdou
- ✓ Pracovní hloubku lze plynule regulovat z kabiny traktoru až do hloubky 35 cm
- ✓ Variabilita pracovního záběru dle půdních podmínek
- ✓ Použití kvalitních materiálů a komponentů pro výrobu, moderní konstrukce rámu
- ✓ Výkonnost: 1 – 1,5 ha/h na metr záběru stroje
- ✓ Rychlé zpracování půdy v porovnání s orbou: traktor 300 Ps s pluhem do 3ha/hod při porovnání s VECTOREM 5,70m a rychlostí 12km/hod 6 ha/hod
- ✓ O 25% menší spotřeba paliva při srovnání s konvenčním zpracováním půdy

Podmínky zápůjčky :

KÖCKERLING VECTOR 460		
Zdarma		10 ha
Za každý další odpracovaný ha (cena uvedena včetně želez)		350 Kč/ha
<i>Vlastní traktor</i>		
<i>Místo odběru a vrácení NEWIA Staňkov, případně dle dohody</i>		
<i>Vrácení stroje v nepoškozeném stavu</i>		
<i>Vrácení stroje v čistém stavu</i>		

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.